

2406



- 3-szczękowy uchwyt do automatów tokarskich
- Klinowy system przenoszenia mocy
- Wysoka zdolność przenoszenia obciążeń
- Wydłużona trwałość zapewniająca stałe parametry pracy uchwytu
- Wysoka dokładność i powtarzalność mocowania
- Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakości, która zapewnia większą sztywność uchwytu i odporność na zużycie
- Hartowane i szlifowane powierzchnie współpracujące wszystkich części gwarantują wysoką dokładność, powtarzalność i długi okres eksploatacji uchwytu
- Szczęki podstawowe zabezpieczone przed wypadnięciem
- Bezpośrednie smarowanie szczęk podstawowych
- Niewyważenie G 6,3

- Трёх-кулачковый патрон для токарных автоматов
- Клиновая система силовой передачи
- Высокая надежность и производительность
- Большой срок службы при сохранении точности и повторяемости
- Высокая точность и повтаряемость зажима
- Изготовлены из высокопрочной стали, что увеличивает срок службы патрона, при сохранении большей жесткости, и большой износостойкости
- Закаленные и отшлифованые рабочие поверхности обеспечивают большой срок службы при сохранении точности и повторяемости
- Мастер кулачки с защитой от вылета
- Мастер кулачки с непосредственной смазкой
- Дисбаланс в пределах G 6,3

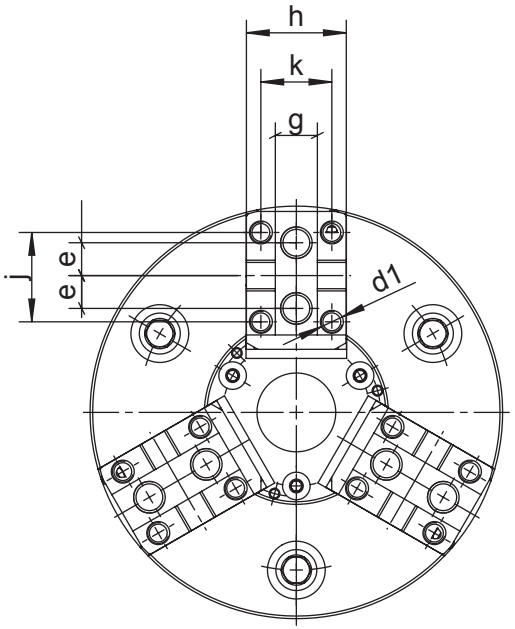

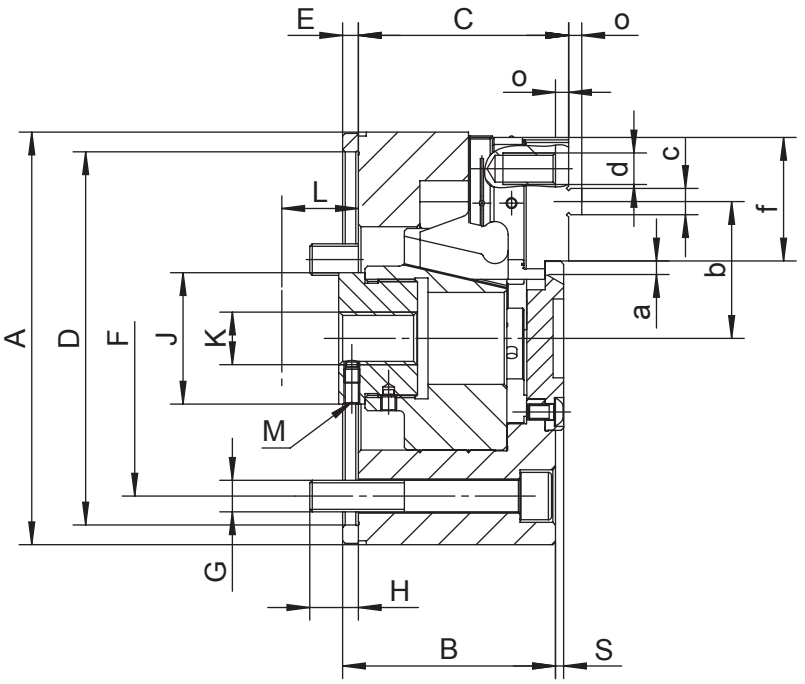

Osadzenie / Тип посадки
Ilość szczęk / Количество кулачков
Wielkość kąta ząbków / Зубчатое соединение

Nr produktu Код продукта		**352406540000**
Typ Тип		**2406-160**
A		157
B		81
C -0,05		80
Osadzenie Посадка	**D** **H6**	142
E		6
F		120
G		3 x M12
H		18,5
J		50
K		M20
Max. przesuw tulei Макс. ход клина	**L**	17,5
M		M6
S		3,1
Max. przesuw szczęk Макс. ход кулачков	**a**	4
b max.		52,1
c g6		10
d		2 x M12 x 20
d1		4 x M8 x 12
e		12,5
f		47
g H7		16
h		38
j		34
k max.		27
o		5
Max. siła ciągnąca [kN] Макс. тянущее усилие [кН]		20
Max. siła mocująca [kN] Макс. усилие зажима [кН]		55
Max. prędkość [obr./min.] Макс. скорость [обр./мин]		6.000
Moment bezwładności [kgm^2] Момент инерции [кг м2]		0,03
Masa bez szczęk górnych [kg] Вес без накладных кулачков [кг]		9,5

Większe rozmiary dostępne są na zamówienie! ▪ Большие диаметры на заказ!